

ALTO 2 - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Sicherheitskupplung prevoS1 und Wandbefestigungsset




Technische Daten

Temperatur : +5°C bis +50 °C

Werkstoff : Körper : Aluminium
Behälter Polycarbonat mit
Metallschutz

Ausgestattet mit : Manuellem
Ablass

Ausgestattet mit Manometer: 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

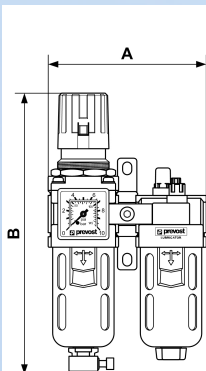

A (mm)	B (mm)	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar $\Delta P=1\text{bar}$)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (μm)	Ausgestattet mit 1 Kupplung	Art. Nr
124	220	G 3/8	1250	12	25	ESI 07	KTB SM2ES
124	220	G 3/8	833	12	25	ISI 06	KTB SM2IS