

ALTO 3 - Mikro-Filterregler mit Manometer, Sicherheitskupplung prevoS1 und Wandbefestigungsset




Technische Daten

Temperatur : +5°C bis +50 °C

Werkstoff : Körper : Aluminium
Behälter Polycarbonat mit Metallschutz

Ausgestattet mit : Manuellem Ablass

Ausgestattet mit Manometer (Glasskala): 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

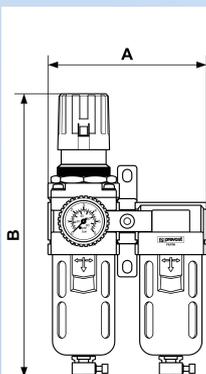

A (mm)	B (mm)	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar $\Delta P=1b_{Max}$ in l/min)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (μm)	Ausgestattet mit 1 Kupplung	Art. Nr
156	280	G 1/2	833	12	5 und 0,01	ISI 06	KTB CSM3IS
156	280	G 1/2	1500	12	5 und 0,01	ESI 07	KTB CSM3ES