

ALTO 3 - Mikro-Filterregler mit Manometer und Wandbefestigungsset




Technische Daten

Temperatur : +5°C bis +50 °C

Werkstoff : Körper : Aluminium
Behälter Polycarbonat mit
Metallschutz

Ausgestattet mit : Manuellem
Ablass

2-Stufige Filterung für ölfreie Anwendungen
Ausgestattet mit Manometer (Glasskala): 0 bis 10 bar
Maximaler Eingangsdruck: 12 bar

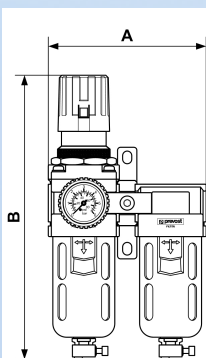

A (mm)	B (mm)	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 6 bar $\Delta P=0,3\text{bar}$)	Max. Betriebsdruck (bar)	Filterung (μm)	Art. Nr
156	280	G 1/2	1500	12	5 und 0,01	KTB CSM3