

ALTO 3 - Doppelblock - Filterregler 20 bar mit Manometer, Öler und Wandbefestigungsset




Technische Daten

Temperatur : +5°C bis +50 °C

Werkstoff : Körper : Aluminium
Behälter Polycarbonat mit
Metallschutz

Ausgestattet mit : Manuellem
Ablass

Metallbehälter
Manometer: 0 bis 16 bar

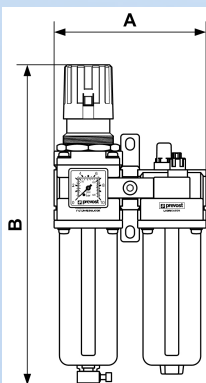

A (mm)	B (mm)	IG BSPP	Durchfluß (l/min bei 7 bar $\Delta P=1$ bar)	Betriebsdruck (bar)	Filterung (μ m)	Art. Nr
156	330	G 1/2	3000	Eingang : 20 Ausgang : 0,5-12,5	40	TB HPSM3